


Achtung:

Vor dem Einlegen des Deckels in das Aufsatzstück, ist die Dichtung mit beiliegendem Fett einzufetten!

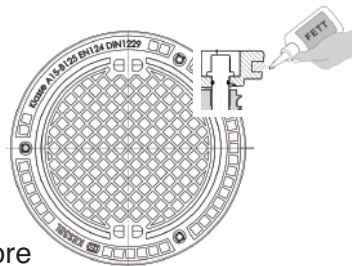

GB Caution: Lubricate the supplied gasket before placing the cover into the upper section.

F Attention: Avant de poser le couvercle dans la rehausse, il faut enduire le joint avec la graisse jointe.

PL Uwaga: Przed nałożeniem pokrywy na nasadę, należy natłuścić uszczelkę za pomocą załączonego smaru.


RO Ateniune: Înainte de a introduce capacul în partea de sus, garnitura trebuie unsa cu grăsime/lubrifiant.

010-800

2011/07

Achtung:

Vor dem Einlegen des Deckels in das Aufsatzstück, ist die Dichtung mit beiliegendem Fett einzufetten!

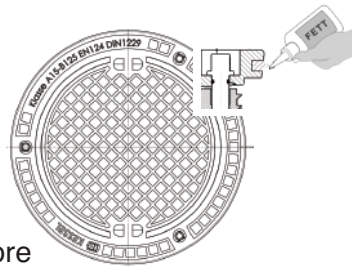

GB Caution: Lubricate the supplied gasket before placing the cover into the upper section.

F Attention: Avant de poser le couvercle dans la rehausse, il faut enduire le joint avec la graisse jointe.

PL Uwaga: Przed nałożeniem pokrywy na nasadę, należy natłuścić uszczelkę za pomocą załączonego smaru.


RO Ateniune: Înainte de a introduce capacul în partea de sus, garnitura trebuie unsa cu grăsime/lubrifiant.

010-800

2011/07

Achtung:

Vor dem Einlegen des Deckels in das Aufsatzstück, ist die Dichtung mit beiliegendem Fett einzufetten!

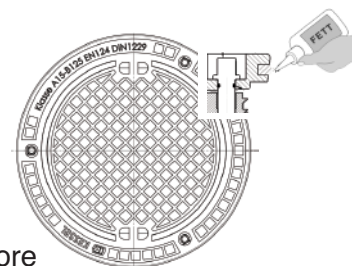

GB Caution: Lubricate the supplied gasket before placing the cover into the upper section.

F Attention: Avant de poser le couvercle dans la rehausse, il faut enduire le joint avec la graisse jointe.

PL Uwaga: Przed nałożeniem pokrywy na nasadę, należy natłuścić uszczelkę za pomocą załączonego smaru.


RO Ateniune: Înainte de a introduce capacul în partea de sus, garnitura trebuie unsa cu grăsime/lubrifiant.

010-800

2011/07

Achtung:

Vor dem Einlegen des Deckels in das Aufsatzstück, ist die Dichtung mit beiliegendem Fett einzufetten!

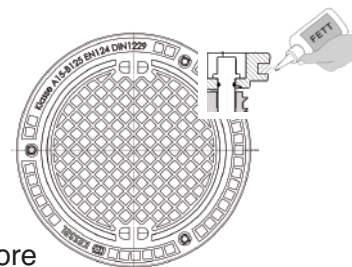

GB Caution: Lubricate the supplied gasket before placing the cover into the upper section.

F Attention: Avant de poser le couvercle dans la rehausse, il faut enduire le joint avec la graisse jointe.

PL Uwaga: Przed nałożeniem pokrywy na nasadę, należy natłuścić uszczelkę za pomocą załączonego smaru.

RO Ateniune: Înainte de a introduce capacul în partea de sus, garnitura trebuie unsa cu grăsime/lubrifiant.

010-800

2011/07