


KESSEL - floor drain ME

(F) Siphon de sol KESSEL "floor drain ME"

Nr. 373001



EN 1253-1

Product advantages

- (GB) - Optional "knock-out" plugs for three pipes
 - Adaptors available for DN 75 and DN 50 pipe sizes
 - comprehensive accessories available
 - 3 lateral $\varnothing 2''$ (55 mm) inlets with 1 lateral $\varnothing 3''$ (82 mm) outlet
 - discharge: 0.9 l per 10 mm accumulation
 - discharge: 1.1 l per 20 mm accumulation
-
- (F) - Ouverture optionnelle de 3 entrées
 - avec des accessoires complémentaire extensible sur DN 75 et 3 x DN 50
 - Accessoires divers
 - 3 adaptateurs d'entrée en $\varnothing 2''$ (55 mm)
 - 1 adaptateur de sortie en $\varnothing 3''$ (82 mm)
 - capacité de drainage: 0.9 l per 10 mm accumulation
 - capacité de drainage: 1.1 l per 20 mm accumulation

10/2011-HG

Order Nr. / Réf: 010-877


 **KESSEL**




Installation and assembly hints

F Conseils d'installation


1.




2.




3.



4.




5.




Use only solvent cement/glue for ABS and PVC piping / Utiliser uniquement une colle appropriée pour ABS et PVC.
Follow solvent cement/Glue application instructions / Les indications du fabricant de colle sont à respecter.

6.



7.




Installation and assembly hints F Conseils d'installation

8.




9.




10.



11.





12.



Installation suggestion

(F) Exemple d'implantation

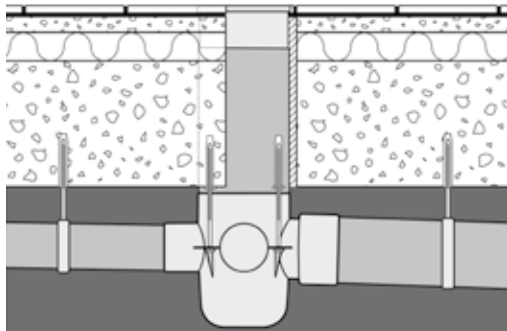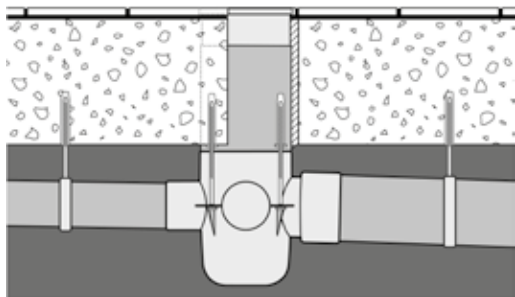


Maintenance

F Maintenance


1.




2.




3.




4.



5.




6.




Maintenance

(F) Maintenance


7.



8.



9.




10.



11.



12.



Notes

Notes