

## KESSEL - Badablauf

„Classic“


Auslauf seitlich DN 70



4 026092 028506

Best.Nr. 40 170.20

Produktvorteile



- ① Drehbares und um 50 mm stufenlos höhenverstellbares Aufsatzstück
- ② Optimale Rohrreinigung durch Herausnehmen des Geruchverschlusses
- Geruchverschluß selbstreinigend
- Niedrige Bauhöhe
- mit fixierter Lippendichtung für den sicheren Einbau






Dehnfuge zwischen Endbelag und Aufsatzstück legen.

 **KESSEL**

Änderungsstand: 03/2012-HG  
Sachnummer: 084-111


# Produktbeschreibung




Minimale Einbauhöhe 97 mm  
Ausparungsmaße 220 x 180 mm

- ① Aufsatzstück drehbar, stufenlos höhenverstellbar um 50 mm. Auf Bodenniveau anpaßbar, minimale Einbauhöhe durch Absägen
- ② Herausnehmbarer Geruchverschluß
- ③ Grundkörper
- Ausbaufähig und kombinierbar mit Ergänzungsbauteilen (siehe Rückseite)

# Einbau- und Montagetipps



Aufsatzstück drehbar,  
stufenlos höhenverstellbar  
ohne Absägen



Flexibler Niveauegleich  
zwischen Aufsatzstück  
und Grundkörper




Minimale Einbauhöhe  
durch Absägen

Bei vertieftem Einbau Verlängerungsstück Best. Nr. 27146 zwischen Grundkörper und Aufsatzstück anbringen.


Systemzubehör für erweiterte Einbaumöglichkeiten siehe Rückseite.

## Reinigung

Nach Abnehmen des Rostes und Herausnehmen des Geruchverschluss durch Kippen ist eine optimale Rohrreinigung möglich.

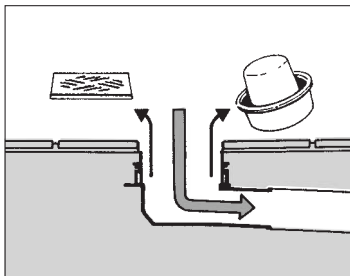

# Einbauvorschlag

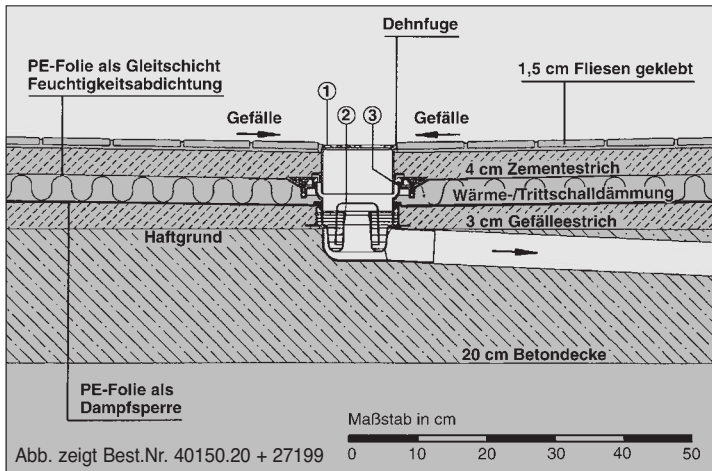


① **KESSEL-Bodenablauf** aus Kunststoff  
② Geruchverschluss

③ Zwischenstück mit Klebeflansch  
und Gegenflansch

Systemzubehör für erweiterte Einbaumöglichkeiten siehe Rückseite.

# Systemzubehör

Schemadarstellung des kompletten Baukastensystems.

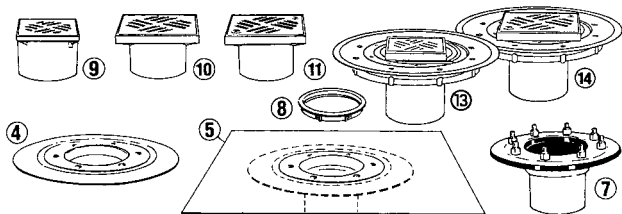

- |  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| ① Grundkörper aus ABS<br>DN 70, Auslauf seitlich<br>mit Geruchverschluss             | 40170 | ⑦ Zwischenstück aus PP<br>mit Pressdichtungsflansch aus<br>Edelstahl, Flanschbreite 63 mm | 27198 |
| ② Geruchverschluss aus PP<br>50 mm Sperrwasserhöhe                                   | 47200 | ⑧ Haltering aus HDPE<br>zur Sickerwasserableitung   | 27167 |
| Geruchverschluss aus ABS<br>25 mm Sperrwasserhöhe                                    | 47100 | ⑨ Aufsatzstück aus ABS<br>mit Schlitzrost 100 x 100 mm<br>aus Edelstahl                   | 27165 |
| ③ Verlängerungsstück aus ABS<br>mit Lippendichtung                                   | 27146 | ⑩ Aufsatzstück aus ABS<br>mit Schlitzrost 150 x 150 mm<br>aus ABS                         | 27193 |
| ④ Klebeflansch aus ABS<br>mit Gegenflansch<br>Flanschbreite 100 mm                   | 43401 | ⑪ Aufsatzstück aus ABS<br>mit Schlitzrost 150 x 150 mm<br>aus Edelstahl verschraubt       | 27191 |
| ⑤ Abdichtungsbahn<br>aus PVC 500 x 500 mm  | 43710 | ⑫ Lippendichtung<br>für Zwischenstücke  | 27148 |
| Abdichtungsbahn<br>aus EPDM 500 x 500 mm   | 43730 | ⑬ Variofix-Dünnbettaufsatz<br>aus ABS mit Schlitzrost<br>100 x 100 mm aus Edelstahl       | 47901 |
| ⑥ Zwischenstück aus ABS<br>mit Klebeflansch und Gegenflansch<br>Flanschbreite 100 mm | 27199 | ⑭ Variofix-Dünnbettaufsatz<br>aus ABS mit Schlitzrost<br>150 x 150 mm aus Edelstahl       | 47902 |

Die KESSEL-Boden-/Bad- und Deckenablauf-Grundkörper und Aufsatzstücke aus Kunststoff sind mit denen aus Edelstahl (Größe 1) kombinierbar. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an unseren Verkauf.

- Rückstauverschlüsse
- Hebeanlagen
- Abläufe / Duschrinnen
- Abscheider
  - Fettabscheider
  - Öl-/Benzin-/Koaleszenzabscheider
  - Stärkeabscheider
  - Sinkstoffabscheider
- Kleinkläranlagen
- Schächte
- Regenwassernutzung



 **KESSEL**

## KESSEL - Bathroom drain


„Classic“

vertical side outlet DN 70



Order.Nr. 40 170.20

Product advantages



- ① Drain cover is rotatable and vertically adjustable up to 50 mm
- ② Removable odour trap offers full access for optimal cleaning
- Self cleaning odour trap
- Low installation height
- With fixed gasket for secure drain cover connection






Place expansion joint between drain cover and tiles.

 **KESSEL**

Edition  
Number:

03/2012-HG  
084-111

# Product Description




Minimum 97mm installation height


- ① Drain cover is rotatable and vertically adjustable up to 50mm. Cover can be cut to shorten installation height.
- ② Removable odour trap
- ③ Drain body
- Drain can be modified with accessories (see reverse side of page)



# Assembly proposal



Drain cover rotatable and vertically adjustable



Flexible connection between drain cover and body




Lower installation heights reached by shortening of cover


For deeper installation depths use Extension Section Article Number 27146 (between drain body and cover) System accessories for drain modifications shown on reverse side of page.

## Cleaning

Optimum pipe cleaning of inlet and outlet is possible following removal of the cover and the odour trap.

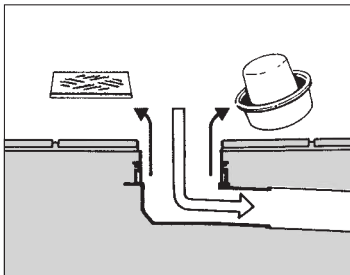

# Installation suggestions

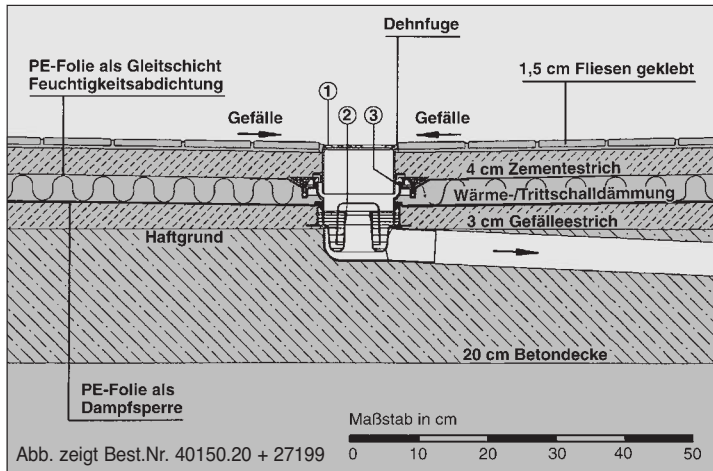


- ① KESSEL Drain body -  
manufactured from polymer
- ② Odour trap

- ③ Intermediate section with water proof  
sealing flange and upper locking flange

System accessories for drain modification shown on reverse side of page.

# System accessories

Schematic representation of modular system

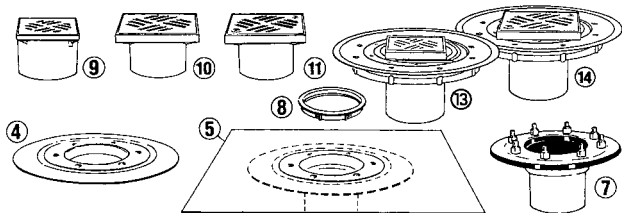

- |   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| ① <b>ABS Drain body</b><br>DN 70 (75mm OD), lateral outlet<br>with odour trap | 40170 | ⑦ <b>PP Intermediate section</b>                           | 27198 |
| ② <b>PP Odour trap</b><br>50 mm water sealing height                          | 47200 | With stainless steel sealing flange<br>Flange width 63mm   |       |
| ② <b>ABS Odour trap</b><br>25 mm water sealing height                         | 47100 | ⑧ <b>HDPE support ring</b>                                 | 27167 |
| ③ <b>ABS Extension section</b><br>With connection gasket                      | 27146 | For seepage water access                                   |       |
| ④ <b>ABS Glue flange</b><br>With upper locking flange<br>Flange width - 100mm | 43401 | ⑨ <b>ABS upper section with cover</b>                      | 27165 |
| ⑤ <b>Waterproof membrane</b><br>PVC 500 x 500 mm                              | 43710 | Stainless steel 100x100mm grate                            |       |
| ⑤ <b>Waterproof membrane</b><br>EPDM 500 x 500 mm                             | 43730 | ⑩ <b>ABS upper section with cover</b>                      | 27193 |
| ⑥ <b>ABS Intermediate section</b>   | 27199 | ABS 150x150mm grate  |       |
| With glue flange and upper locking flange<br>Flange width - 100mm             |       | ⑪ <b>ABS upper section with cover</b>                      | 27191 |
|   |       | Stainless steel 150x150mm grate                            |       |
|   |       | ⑫ <b>Connection gasket</b>                                 | 27148 |
|   |       | For use with intermediate section                          |       |
|   |       | ⑬ <b>Variofix - ABS thin mortar bed<br/>sealing flange</b> | 47901 |
|   |       | With 100x100mm stainless steel<br>drain cover              |       |
|   |       | ⑭ <b>Variofix - ABS thin mortar bed<br/>sealing flange</b> | 47902 |
|   |       | With 150x150mm stainless steel<br>drain cover              |       |

- Backwater protection
- Lifting Stations and pumps
- Drains and shower channels
- Separators
  - Grease Separators
  - Oil-/Fuel-/Coalescence Separators
  - Starch Separators
  - Sediment Separators
- Septic Systems
- Inspection Chambers
- Rainwater Management Systems



 **KESSEL**