



Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 200x200mm, Gitterrost

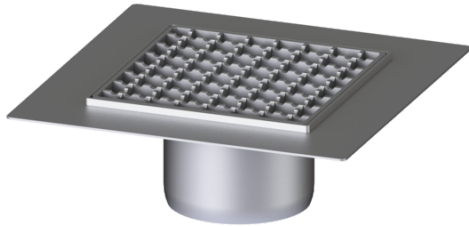

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54928
GTIN: 4026092099896
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System:

125

Hinweis Einbau:

bei Belastungsklasse M 125 bauseitige

Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):

W3-I

Abmessungen

Gewicht netto:

4,04 kg

Gewicht brutto:

4,39 kg

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Länge:

300 mm

Verpackungsmaß Breite:

195 mm

Verpackungsmaß Höhe:

320 mm

Verpackungsmaß Länge:

395 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Breite:	200 mm
Abdeckung Höhe:	6 mm
Abdeckung Länge:	200 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm