Rückstauhebeanlage *Ecolift*

Einbau in die Bodenplatte

Material: Kunststoff

Ausführung:

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlusssystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- Anlage steckerfertig
- teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund

Abdeckung mit Ablauf:

befliesbar oder schwarz

Kabellänge: 5 m

Einbautiefe (T): 486 – 640 mm

Aussparungsmaße: 750 × 750 mm

Hinweis:

- ohne Schneidrad mit S1-Pumpe, dauerlauffähig: individual@kessel.de (auf Anfrage)
- potentialfreier Kontakt als Anschlussoption an Gebäudeleittechnik (optional)

Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 68
- Verlängerungsstücke für Einbau in WU-Beton Seite 69



Komplettset-Version

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung mit Ablauf				
DN 100	642 × 394	**21 100X**	1/2	20
DN 125	645 × 387	**21 125X**	1/2	20
DN 150	656 × 370	**21 150X**	1/2	20
DN 200*	720 × 348	**21 200X**	1/2	20
Mit schwarzer Abdeckung mit Ablauf				
DN 100	642 × 394	**21 100S**	1/2	20
DN 125	645 × 387	**21 125S**	1/2	20
DN 150	656 × 370	**21 150S**	1/2	20
DN 200*	720 × 348	**21 200S**	1/2	20

Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung mit Ablauf			
DN 100 – DN 200*	**21 000X**	1/2	20
Mit schwarzer Abdeckung mit Ablauf			
DN 100 – DN 200*	**21 000S**	1/2	20

Pumpenleistung

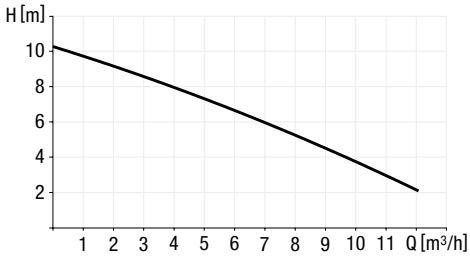

Bauart geprüft und überwacht
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 1111241795

Z-53.2-487

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150