

Rückstauhebeanlage *Ecolift*
Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung



Material: Kunststoff

Ausführung:

- freier Rohrquerschnitt
- Pumpe SPZ 1000 mit Schneidrad
- motorisches Verschlussystem
- Comfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis
- Anlage steckerfertig


Kabellänge: 5 m

Hinweis:

- ohne Schneidrad mit S1-Pumpe, dauerlauffähig; individual@kessel.de (auf Anfrage)
- potentialfreier Kontakt als Anschluss-option an Gebäudeleittechnik (optional)

Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 68




Komplettsset-Version

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	642 × 405	21 100	1/6	20
DN 125	645 × 405	21 125	1/6	20
DN 150	656 × 405	21 150	1/6	20
DN 200*	720 × 405	21 200	1/6	20

Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100 – DN 200*	21 000	1/6	20

Pumpenleistung

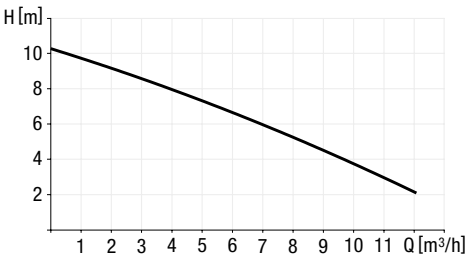

Z-53.2-487

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150