# Hebeanlage *Aqualift S Compact Mono/Duo Tronic*

zum Einbau in die Bodenplatte

**Material:** Kunststoff
**Pumpe:** mit Freistromrad
**Ausführung enthält:**

- eine oder zwei Pumpen Typ GTF, mit pneumatische Niveauerfassung, entnehmbar
- Comfort-Schaltgerät, Display, USB-Schnittstelle und Selbst-diagnosesystem SDS
- Anlage steckerfertig
- Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr
- teleskopisches Aufsatzstück mit integrierter Ablauffunktion und Flansch für Abdichtung im Verbund

**Druckleitung:** DN 32, OD 40
**Pumpe GTF 500:**
Behältervolumen 65 l
Nutzvolumen 20 l
Fördermenge max. 10 m³/h
Förderhöhe max. 8 m
**Pumpe GTF 1200:**
Behältervolumen 65 l
Nutzvolumen 20 l
Fördermenge max. 15,5 m³/h
Förderhöhe max. 9 m
**Pumpe GTF 500 resistant:**
beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
**Abdeckung:**
befliesbar oder schwarz, Klasse K 3
**Kabellänge:** 5 m
**Einbautiefe (T):** 490 – 620 mm
**Aussparungsmaße:** 700 × 700 mm

↗ **Zubehör:** ab Seite 112

**Abb.:** Artikel 280 550X



**Abb.:** Artikel 280 550XC




## Mono-Anlage mit einer Pumpe

| Pumpe GTF | Netzanschluss | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|---|---|---|---|---|
| befliesbare Abdeckung | | | | |
| 500-S1 | 230 V | **280 550X** | 1/- | 20 |
| 500-S1 resistant | 230 V | **280 550XC** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 | 230 V | **281 250X** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 resistant | 230 V | **281 250XC** | 1/- | 20 |
| schwarze Abdeckung | | | | |
| 500-S1 | 230 V | **280 550S** | 1/- | 20 |
| 500-S1 resistant | 230 V | **280 550SC** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 | 230 V | **281 250S** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 resistant | 230 V | **281 250SC** | 1/- | 20 |

## Duo-Anlage mit zwei Pumpen

| Pumpe GTF | Netzanschluss | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|---|---|---|---|---|
| befliesbare Abdeckung | | | | |
| 500-S1 | 230 V | **280 530X** | 1/- | 20 |
| 500-S1 resistant | 230 V | **280 530XC** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 | 230 V | **281 230X** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 resistant | 230 V | **281 230XC** | 1/- | 20 |
| schwarze Abdeckung | | | | |
| 500-S1 | 230 V | **280 530S** | 1/- | 20 |
| 500-S1 resistant | 230 V | **280 530SC** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 | 230 V | **281 230S** | 1/- | 20 |
| 1200-S1 resistant | 230 V | **281 230SC** | 1/- | 20 |

## Pumpenleistung

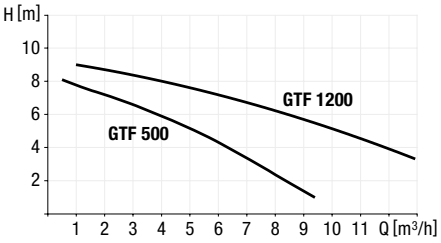


| Pumpentyp | Spannung | Nennstrom | Motorleistung P1/P2 | Drehzahl | Förderhöhe | Fördermenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTF 500-S1* | 230 V ~ 50 Hz | 2,7 A | 0,6 kW / 0,36 kW | 2800 min⁻¹ | 8 m | 10 m³/h |
| GTF 1200-S1* | 230 V ~ 50 Hz | 6,2 A | 1,4 kW / 0,84 kW | 2650 min⁻¹ | 9 m | 15,5 m³/h |

*Definition der S1-Pumpe siehe Seite 94

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT Bauart geprüft und überwacht www.tuv.com ID 1111241937

CE DIN EN 12050-2

Produkt online berechnen und planen: kessel.de/smartselect