


Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1400-S3, Schieber

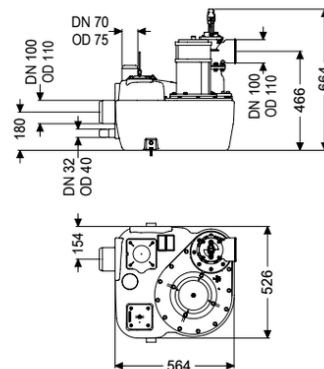

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28648-C

GTIN: 4026092058480

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Verschiedene Leistungsklassen verfügbar
- Drucksensor zur sicheren pneumatischen Niveauerfassung
- Inklusive Schalldämmmatte

Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart:

Absperreinrichtung:

Haltewinkel für die Auftriebssicherung:

Schalldämmmatte:

Resistant:

Einzelanlage

Schieber aus Kunststoff

ja

ja

beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung:

Rückflussverhinderer:

Druckabgang:

Schaltgerät

integriert

waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe:

Norm:

Abwasserart:

Einbausituation:

Auslieferungszustand:

schwarz

EN 12050-1

fäkalienhaltig

freie Aufstellung

installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Anlagen Typ:	Mono
Abmessungen	
Gewicht netto:	48,31 kg
Gewicht brutto:	50 kg
Länge:	564 mm
Breite:	525 mm
Höhe:	664 mm
Verpackungsmaß Länge:	645 mm
Verpackungsmaß Breite:	530 mm
Verpackungsmaß Höhe:	370 mm
Behälter/Grundkörper	
Druckabgang (DN):	100
Druckabgang (DA):	110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe (DN):	32
Entlüftungsanschluss (DN):	70
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden:	466 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	125 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden:	180 mm
Zulauf max. Anbohrung (DN):	150 mm
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100 mm
Zulauf Anzahl:	1
Nutzvolumen:	20 l
Behältervolumen:	50 l
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPF 1400
Anzahl Pumpen:	1
Gewicht Pumpe:	25 kg
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Nennstrom:	7,3 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,98
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderleistung max.:	38 m³/h
Förderhöhe max.:	7 m
Drehzahl:	1370 U/min
Leistung P1:	1,6 kW
Leistung P2:	1,1 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Lauftrad Typ:	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang:	40 mm

Steuerung	Comfort
Schaltgerät:	Tauchrohr
Alarmgeber:	Tauchrohr
Instrument Niveauerfassung:	pneumatisch
Art Niveauerfassung:	IP 54
Schutzart Schaltgerät:	230 V
Betriebsspannung:	codierter Stecker
Anschlusstyp:	1,4 m
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:	optional
Potentialfreier Kontakt:	ja
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	ja
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Nennstrom:	7,3 A