

Hebeanlage *Aqualift F XL* 300 Liter-Behälter
zur freien Aufstellung



- Material:** Sammelbehälter aus PE
Pumpe: mit Freistromrad
Ausführung enthält:
- zwei Pumpen Typ SPF
 - Behältervolumen 300 Liter
max. Nutzvolumen 175 Liter
 - schalldämmende Unterlegmatte
 - Comfort-Schaltgerät
 - 230 V-Versionen steckerfertig
 - ohne Absperreinrichtung oder
mit Absperreinrichtung aus
Kunststoff (PE) DN 100
 - eine oder zwei (Aufpreis)
Absperreinrichtung(en) aus Guss
(ab einer geodätischen Förderhöhe von
mehr als 5 m und einem Volumenstrom
von mehr als 20 m³/h) inklusive Rück-
flussverhinderer und Druckabgang mit
Flansch DN 80 nach DIN 2501
 - elastische Schlauchverbindung DN 100
- Kabellänge:** 5 m

Zubehör: ab Seite 129

Pumpenleistung

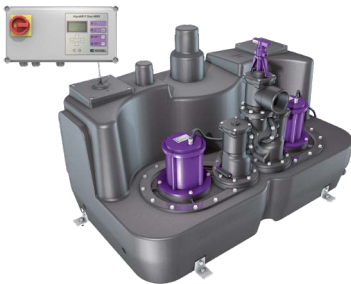
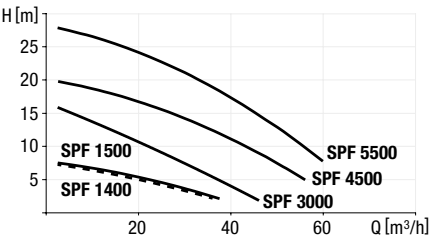


Abb.: Duo-Anlage mit Absperreinrichtung aus Kunststoff


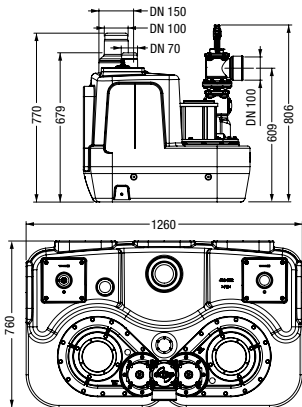


Abb.: Duo-Anlage mit Absperreinrichtung aus Guss

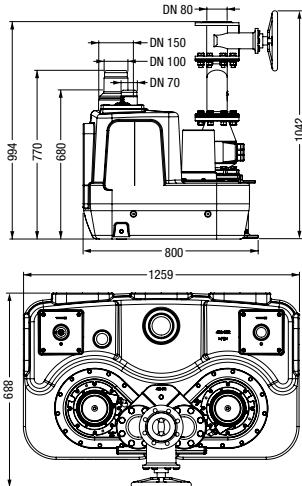

Duo-Anlage mit zwei Pumpen

Pumpe SPF	Netzan- schluss	Art.-Nr.	PG
ohne Absperreinrichtung			
1400-S3	230 V	11 010	50
1500-S3	400 V	11 028	50
3000-S3	400 V	11 046	50
1400-S1	230 V	11 090	50
1500-S1	400 V	11 100	50
3000-S1	400 V	11 110	50
mit Absperreinrichtung aus Kunststoff			
1400-S3	230 V	11 012	50
1500-S3	400 V	11 030	50
3000-S3	400 V	11 048	50
1400-S1	230 V	11 091	50
1500-S1	400 V	11 101	50
3000-S1	400 V	11 111	50
mit einer Absperreinrichtung aus Guss			
1500-S3	400 V	11 034	50
3000-S3	400 V	11 052	50
4500-S3	400 V	11 067	50
5500-S3	400 V	11 080	50
3000-S1	400 V	11 113	50
4500-S1	400 V	11 124	50

Pumpentyp	Aufnahme- leistung (P1)	Nenn- leistung (P2)	Spannung	Nenn- strom	Gewicht	Förder- menge	Förder- höhe
SPF 1400-S1/S3-100/50*	1,6 kW	1,1 kW	230 V	7,3 A	99 kg	38 m³/h	7 m
SPF 1500-S1/S3-100/50*	1,4 kW	1,1 kW	400 V	2,7 A	98 kg	40 m³/h	8 m
SPF 3000-S1/S3-100/50*	3,2 kW	2,7 kW	400 V	5,4 A	188 kg	47 m³/h	16 m
SPF 4500-S1/S3-100/50*	4,5 kW	3,7 kW	400 V	7,5 A	189 kg	55 m³/h	20 m
SPF 5500-S3-30*	5,7 kW	4,7 kW	400 V	9,1 A	211 kg	60 m³/h	27 m

*Definition der S1 und S3-Pumpen siehe Seite 94



DIN EN 12050-1