Datenblatt

Austauschpumpe Aqualift S ersetzt durch 680828 / 680896

Artikelinformationen
Artikelnummer: 28002A
GTIN: 4026092003213
Preisgruppe: 00

Produktvorteile

Beschreibung
Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 12050-2
Abwasserart	fäkalienfrei
Kabellänge	5 m

Ausführung

Baureihe	bis 12/1995
Pumpensteuerung	mit Schwimmerschalter

Abmessungen

Gewicht netto	6,47 kg
Gewicht brutto	6,83 kg
Verpackungsmaß Länge	260 mm
Verpackungsmaß Breite	260 mm
Verpackungsmaß Höhe	260 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 500
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,96
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Förderhöhe max.	8 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,5 kW
Leistung P2	0,32 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	2,2| A

Pumpenkennlinie

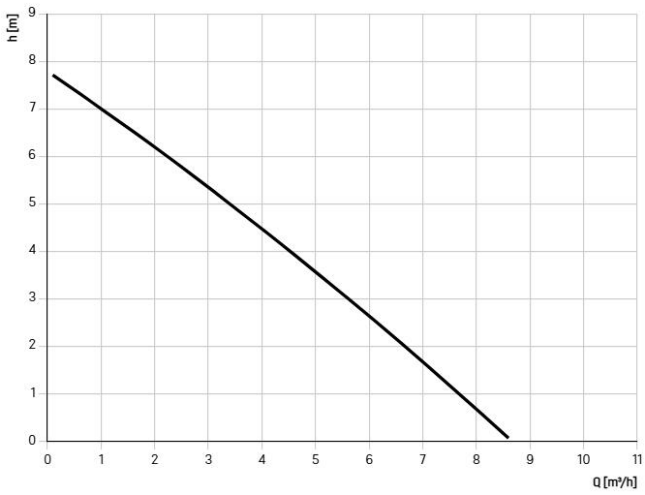

Steuerung

Betriebsspannung	230 V
Anschlusstyp	Schuko 2-polig